

# BEURSACTIE

## zonneboilersysteem met leegloop principe

### opbouw voor schuin dak

Het zonneboiler systeem van KTI-WTI is een perfecte keuze. Zelfs in het Belgische klimaat kan een zonneboiler 60 tot 80% van uw warm water leveren. Bovendien wordt de installatie volledig verzorgd.

### Inhoud van dit pakket

**Zonnecollectoren:** 2 x zonnecollector VFK 135 D met leegloop principe

**Bruto oppervlakte:** circa 5 m<sup>2</sup>

**Zonneboiler:** 250 liter

Voelerset  
Solarpomp  
Aansluitset  
Digitale regeling  
Zonne-energievloeistof  
10 m geïsoleerde kopere solarleiding  
Veiligheidsgroep

**Montagemateriaal:** Inclusief

**Installatie:** Inclusief



**NETTO  
TOTAAL\***  
**2.100€**

**VAILLANT** : Europese marktleider in verwarmingstechnologie, toekomstgerichte en efficiënte technologieën.


- \* Alle vermelde prijzen zijn inclusief 6% BTW.
- \* De hierboven vermelde prijs is een indicatieve budgetprijs onder voorbehoud van subsidies door de regelgevende instanties.
- \* Intekenen kan tot 01/05/2019 via [www.kti-wti.be](http://www.kti-wti.be) zonder aankoopverplichting. Ook andere installaties op maat zijn mogelijk.
- \* Deze beursactie is niet cumuleerbaar met andere acties, groepsaankopen en kortingen.

**OOK IN ONS GAMMA :**



# BEURSACTIE

## zonneboilersysteem met leegloop principe

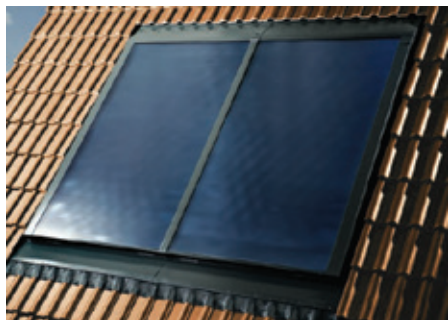

### 2 zonnecollectoren

- \* 2 x zonnecollector VFK 135 VD met leegloop principe
- \* bruto oppervlakte 5,02 m<sup>2</sup>
- \* hoogte 2033 mm
- \* lengte 1233 mm
- \* diepte 80 mm
- \* opstelling verticaal naast elkaar op pannendak
- \* 32 mm dik veiligheidsglas
- \* CFK-vrije thermische isolatie
- \* 10 jaar waarborg op de collector

### Zonneboiler

- \* 1 x zonneboiler VIH S1 250 /4B
- \* inhoud : 250 l
- \* H/B/L : 1692/605/772 mm
- \* geëmailleerd stalen vat met anode naverwarming door een solo- of combi gaswandketel of elektrische weerstand mogelijk.
- \* regelaar, hoogrendementspomp, overdrukklep, vul-/aflaatklep
- \* solarcircuit fabrieksaf gevuld
- \* 5 jaar waarborg op de kuip



Ingebouwde regeling met zonne-opbrengst



Veiligheidsgroep sanitair 7 bar



Voelerset



10 m geïsoleerde koper solarleiding

- \* hydraulische aansluitset
- \* bedieningsvoorschrift
- \* installatievoorschrift
- \* garantiekaart
- \* accessoires meegeleverd